



Inbouwhaarden en Inzethaarden

Vuurdromen om een goed gevoel
er bij te hebben


Schmid
MADE IN GERMANY



„In het vuur te kijken is
rust. Naar het knisperen
te luisteren is pure
ontspanning.“

Uw droomhaard – gebouwd door Vakmensen.



Lina TV 12057 h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Zehendner Keramik

Titel foto: Ekko U 55(67)51 h
Frontuitvoering: Antraciet
Bekleding: Individueel ontwerp



Planning met Ekko R 55(34)57 h

Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Individueel ontwerp

De planning is het belangrijkste


De specialist in uw buurt zet de voor u volgens uw voorstelling individueel op maat gemaakte plannen vakkundig om in actie, waar u een leven lang plezier aan hebt.

Als u met het plannen begint, zou u moeten vast leggen, of veel zicht op het vuur, warmteopslag of het verbinden met het verwarmingssysteem voor u belangrijk is. Schmid Feuerungstechnik biedt u individuele oplossingen met al jarenlange ervaring „made in Germany“.

Onder het motto:

Wir machen richtig Feuer!

Het verbranden van hout is milieuvriendelijk

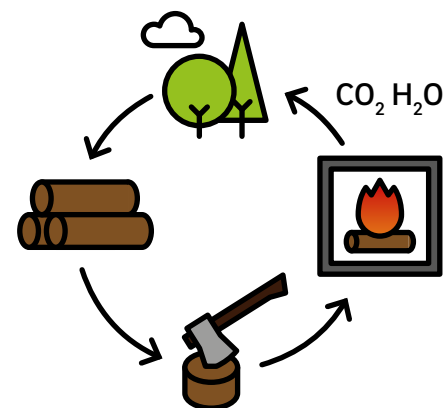

Hout is energie, wat steeds weer groeit en in de circulatie van de natuur CO2 neutraal bruikbaar is.

Laat niets aan het toeval over!

De Kachelbouwer:

- adviseert u over fundamentele beslissingen van de functies van het haardsysteem, grote en type van de haard, Warmtecapaciteit uitvoering en natuurlijk design.
- vindt het model dat aan uw verwachtingen voldoet inclusief de inbouw.
- maakt vooraf een uitgebreide selectie voor u.
- zet de voor u volgens uw voorstelling individueel op maat gemaakte plannen vakkundig om in actie.
- informeert u over de juiste brandstof.
- adviseert u over verschillende warmtewaarden van de diverse houtsoorten en over hun opslag.
- geeft u belangrijke tips voor een optimale verwarming en best mogelijke manier van verbranden.

De regioschoorsteenveger

- controleert de naleving van de wettelijke emissie-eisen en onderzoekt de vuurhaard volgens de lokale bouwvoorschriften.

Met Schmid-inbouw haarden bent u hier in ieder geval aan de veilige kant.

Ontwerpvarianten met Schmid inbouwhaarden



warme lucht haardpartij



scheidingswand/tunnelversie




combi-/opslaghaard



opslagelement



hypokaustensysteem

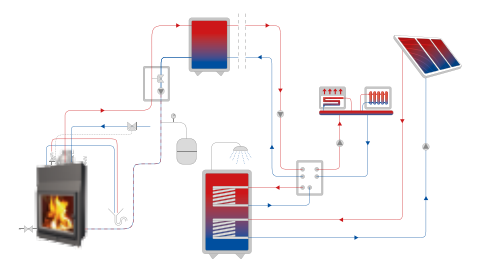

met aansluiting op de centrale verwarming

Schmid inbouwhaarden zijn van aansprekende kwaliteit.

+ Een surplus aan uitstraling



Standaarduitvoering Kristall en Kristall+(optioneel)

Kristall: 4 zijdig bedrukt glas

Kristall+: 3 zijdig bedrukt glas, beneden zonder kader (verkrijgbaar bij de Lina haarden met liftdeur, behalve Lina 120)



Draaideur

onze Haarden worden voor een deel met draaideur aangeboden. Mogelijkheden links of rechts draaiend



Liftdeur

U kunt kiezen voor zelfsluitend. Voor het reinigen is de deur te kantelen.




Handgreep gemaakt van PTFE

De kwalitatief hoogwaardige handgrepen zijn uit staal met een zwarte oppervlakte afgewerkt en een PTFE handgreepstuk.



Dubbele beglazing (optioneel)

De dubbele beglazing zorgt voor ca. 30% minder directe warmte afgifte door het glas, hogere temperatuur in de haard en meer comfort doordat het glas minder snel vervuilt en minder stralingswarmte door het glas wordt afgegeven.



Binnenbekleding

Metselwerk- of glad uiterlijk, chamotte of vermiculiet, op aanvraag ook in de kleur crème-wit of zwart.



Hoogwaardige gietijzeren koepel

3 tot 4-delig, daardoor volledig flexibel verstelbaar, in vier diameters verkrijgbaar.

+ Een plus aan opties



Hout bijvullen vanuit een andere deur

U wenst uw haard van de gang, de keuken of van een andere ruimte in uw huis te kunnen stoken? Voor de meeste inbouwhaarden uit ons assortiment is een uitrusting met een extra deur van waar u hout kunt bijvullen mogelijk. Er zijn twee verschillende varianten Steel en Classic.



Tunnelversie

Lina, Pano en Ronda zijn ook verkrijgbaar als scheidingswand of tunnelversie met aan de achterkant een draaideur en een individueel voorkant.



SMR Schmid Multi-Regeling

voor de Afbrandregeling zoals het besturen van meerdere componenten van de huistechniek.



De Verbrandingsluchtverbinding

Stijlschouwen haard 170mm, Onderbouw haard 270 mm, Verbrandingsluchtverbinding Ø 125 mm, links, rechts, achterof onderzijde bijgeleverde (optioneel Ø 150 mm aan de onderkant).

De inbouwhaard zorgt bij elke haard voor een individueel karakter, want daarin brand het vuur! Daarbij heeft u vele mogelijkheden uw haard individueel te ontwerpen: De fronten kunnen aan veel wensen worden aangepast. Zo zijn er bijvoorbeeld links- of rechtsdraaiende deuren en liftdeuren, eventueel ook zelfsluitend, of op wens met een dubbele beglazing.



Lina 4551 met draaideur
- Uitvoering Kristall -

Legende

Wat betekenen de icons?



Uitvoering Kristall

Per direkt zijn de inbouwhaarden Lina en Ekko (tweezijdig) **standaard** met 4 zijdig bedrukt glas verkrijgbaar.



Tunneluitvoering

Ook als scheidingswand verkrijgbaar, bijvoorbeeld als tunneluitvoering met draai-baare achterkant en individuele voorkant.



Uitvoering Kristall+

3 zijdig bedrukt glas, beneden zonder kader (verkrijgbaar bij de Lina haarden met liftdeur, behalve Lina 120)



Afdeklijsten

Afdeklijsten en opzet-kader bieden een harmonische aansluiting van de verbrandingstechniek aan de verkleiding.



Uitvoering Antraciet

Lina en Ekko (2 zijdig) zijn optioneel ook in de antraciet-variant verkrijgbaar - Bij de Ekko U, Pano en Ronda is verder antraciet de standaarduitvoering.



Hout bijvullen vanuit een andere deur

Hier is een uitrusting met een extra deur van waar u hout kunt bijvullen mogelijk. In dit geval kunt u bijvoorbeeld vanuit de gang of een andere kamer hout bijvullen.



Dubbele beglazing

zorgt voor ca. 30% minder directe warmte afgifte door het glas, hogere temperatuur in de haard en meer comfort doordat het glas minder snel vervuult.



Buitenluchtaansluiting

Aansluiting voor toevoer van verse lucht Ø 125 mm of Ø 150 mm , volgens technische gegevens.



Vertikale liftdeur

Veel haarden zijn alternatief ook met een liftdeur verkrijgbaar. U kunt voor een zelfsluitende deur kiezen en het glas is makkelijk schoon te maken.



Constructie-systeem inkl. Boezemijzer

Passend voor de haarden Ekko U 55h, U 67h en U 84h en voor 2-zijdig open haarden Ekko L/R.



Draaideur - links

Deze haard heeft een draaideur, deur linksdraaiend.



Schmid Multi-Regeling

Verkrijgbaar met de Schmid Multi-Regeling voor de Afbrandregeling zoals het besturen van meerdere componenten van de huistechniek.



Draaideur - rechts

Deze haard heeft een draaideur, deur rechtsdraaiend.



1. BImSchV Stufe 2

1. BImSchV etappe 2

Voldoet de vastgestelde eisen van de BImSchV etappe 2, vanaf 01.01.2015 geldig.



Inbouwhaarden **Lina**



Lina 7363 h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Individueel ontwerp

Lina 45 en 55

Het kleintje met de grote ruit!



Lina 55 met draaideur

Standaarduitvoering




Optioneel



alleen liftdeur



Afmetingen in cm
Gelijkaardige illustratie

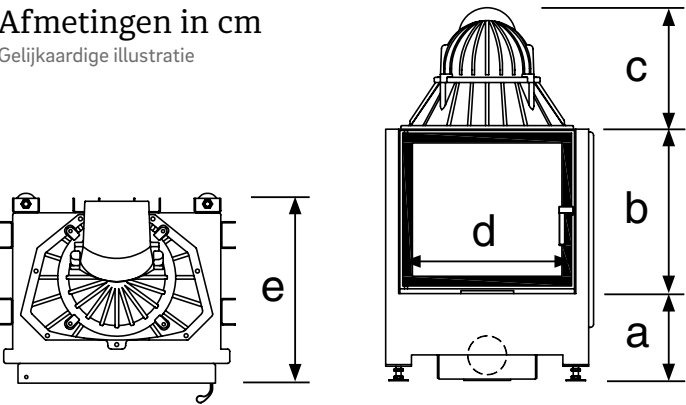

Verschillende variaties

Lina	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
GT 4545 s	5	2,4 - 5,4	27-45	45	22/26	45	44
GT 4551 s	5	2,4 - 5,4	27-45	51	22/26	45	44
GT 4557 s	5	2,4 - 5,4	27-45	57	22/26	45	44
GT 4545 h	5	2,4 - 5,4	27-45	45	42	45	44
GT 4551 h	5	2,4 - 5,4	27-45	51	48	45	44
GT 4557 h	5	2,4 - 5,4	27-45	57	54	45	44
4545 s	7	3,4 - 7,8	27-45	45	38/41	45	52
4551 s	7	3,4 - 7,8	27-45	51	38/41	45	52
4557 s	7	3,4 - 7,8	27-45	57	38/41	45	52
4545 h	7	3,4 - 7,8	27-45	45	42	45	52
4551 h	7	3,4 - 7,8	27-45	51	48	45	52
4557 h	7	3,4 - 7,8	27-45	57	54	45	52
4580 h	7	3,4 - 7,8	27-45	80	50	45	52
5545 s	7	3,4 - 7,4	27-45	45	38/41	55	52
5551 s	7	3,4 - 7,4	27-45	51	38/41	55	52
5557 s	7	3,4 - 7,4	27-45	57	38/41	55	52
5545 h	7	3,4 - 7,4	27-45	45	42	55	52
5551 h	7	3,4 - 7,4	27-45	51	48	55	52
5557 h	7	3,4 - 7,4	27-45	57	54	55	52
5580 h	7	3,4 - 7,4	27-45	80	50	55	52



Lina 5557 h
Frontuitvoering: Antraciet
Bekleding: Camina N9



Lina 55 met liftdeur

Deze past overall.
De inbouwhaarden Lina 45 en 55 zijn ideaal voor compacte, aansprekende haardsystemen. Eenvoudig en chic met een rechte ruit.

Variaties
Bij de Lina GT (Geringe diepte) is de body 8 cm minder diep. Bijzonder geschikt voor kleine woonruimtes.



Lina GT 4557 h

Frontuitvoering:
Kristall

Bekleding:
Camina S19 –
Retro




Lina breed formaat

Extra „extra breed“!




Lina 73 met draaideur

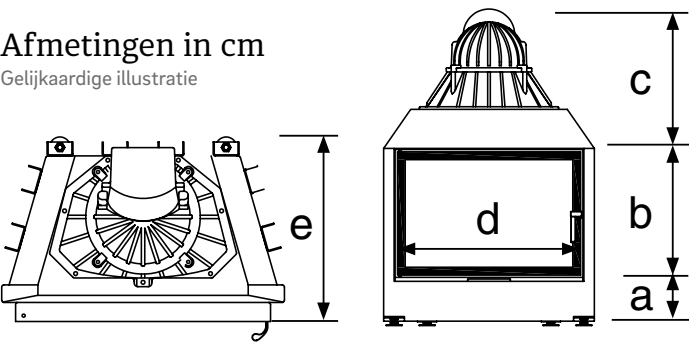


Verschillende variaties

Lina	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
6745 s	9	3,2 - 10,9	27-45	45	53/56	67	52
6751 s	9	3,2 - 10,9	27-45	51	53/56	67	52
6757 s	9	3,2 - 10,9	27-45	57	53/56	67	52
6745 h	9	3,2 - 10,9	27-45	45	53/56	67	52
6751 h	9	3,2 - 10,9	27-45	51	53/56	67	52
6757 h	9	3,2 - 10,9	27-45	57	53/56	67	52
6780 h	9	3,2 - 10,9	27-45	80	53/56	67	52
7345 s	9	3,2 - 10,9	17-30	45	54/56	73	52
7351 s	9	3,2 - 10,9	17-30	51	54/56	73	52
7357 s	9	3,2 - 10,9	17-30	57	54/56	73	52
7363 s	9	3,2 - 10,9	17-30	63	54/56	73	52
7345 h	9	3,2 - 10,9	17-30	45	54/56	73	52
7351 h	9	3,2 - 10,9	17-30	51	54/56	73	52
7357 h	9	3,2 - 10,9	17-30	57	54/56	73	52
7363 h	9	3,2 - 10,9	17-30	63	60	73	52
8745 h	10	4,6 - 10,1	17-30	45	54/56	87	52
8751 h	10	4,6 - 10,1	17-30	51	54/56	87	52
8757 h	10	4,6 - 10,1	17-30	57	54/56	87	52
10045 h	10	3,2 - 10,9	17-30	45	54/56	100	52
10051 h	10	3,2 - 10,9	17-30	51	54/56	100	52
10057 h	10	3,2 - 10,9	17-30	57	54/56	100	52
12045 h	10	4,9 - 10,6	17-30	45	54/56	120	52
12051 h	10	4,9 - 10,6	17-30	51	54/56	120	52
12057 h	10	4,9 - 10,6	17-30	57	54/56	120	52

Standaarduitvoering

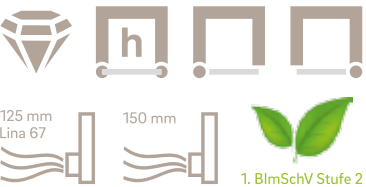

Optioneel

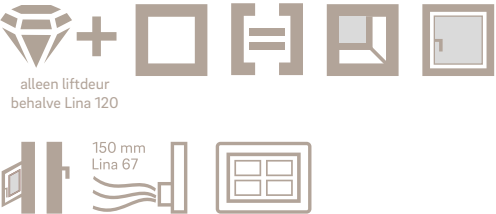

Puur design.

Deze Linas staan voor „modern art of life“. Met de breedformige vuurplaats pakt u de actuele Stijl in zaken haard systemen-design goed aan.

Variaties

Alle Linas zijn ook als tunnel versie (TV) verkrijgbaar.

De achterste deur van de tunnelversie is normaal vaststaand, u kunt de deur openen om de ruit te reinigen.



Lina 87 met liftdeur



Lina 100 met liftdeur



Lina TV 67 met liftdeur



Lina TV 8751 h

Frontuitvoering:
Kristall

Bekleding:
Zehendner
Keramik



**Lina 12057 h
met boezemijzer**

Frontuitvoering:
Kristall

Bekleding:
Cerampiù
Keramik


Lina W

Water en vuur – tegenstrijdiger kunnen twee elementen niet zijn.



Lina W 6751 met draaideur

Afmetingen in cm
Gelijkaardige illustratie

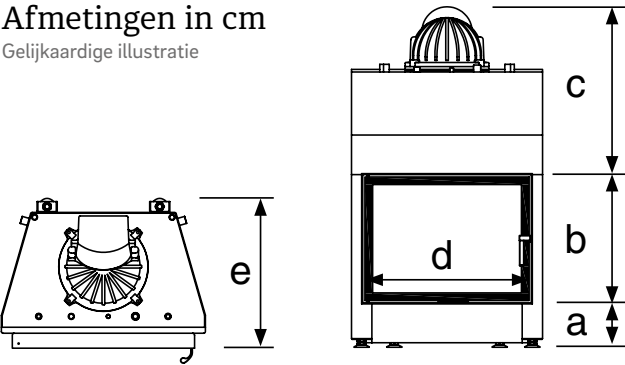

Verschillende variaties

Lina W	Nomi- naal vermo- gen kW	Water warmte opbrengst in kW	a	b	c	d	e
6751 s	14,5	10,1	17-30	51	66/68	67	54
6751 h	14,5	10,1	17-30	51	66/68	67	55
7363 s	14,9	10,6	17-30	63	66/68	73	54
7363 h	14,9	10,6	17-30	63	66/68	73	55

Mooi vuur maken


De Lina W is een echte ketel inbouwhaard met een uitgebreide Zicht op het vuur. Zo combineert u mooie vlammen met het nuttige gebruik van de geproduceerde hitte - de geïntegreerde verwarmingstechniek maakt het mogelijk.

Detail

Voor de optimalisatie van de economie en een maximum aan comfort is de Schmid-Multi-Regeling de geschikste oplossing. Hout in de haard, aansteken en de deur dicht - de Rest doet de SMR voor u.

Warmteverdeling

-  Warmtelevering aan de centrale verwarming
-  Warmtelevering aan de ruimte



Standaarduitvoering



Optioneel



Lina W 6751 s
Frontuitvoering: Antraciet
Bekleding: Individueel ontwerp



Inbouwhaarden **Ekko**



Ekko U 45(34)51 h
Frontuitvoering: Antraciet
Bekleding: Camina S16


Ekko 34 en 45

Vuur in de hoek.



Ekko R 45 met draaideur


Afmetingen in cm
Gelijkaardige illustratie

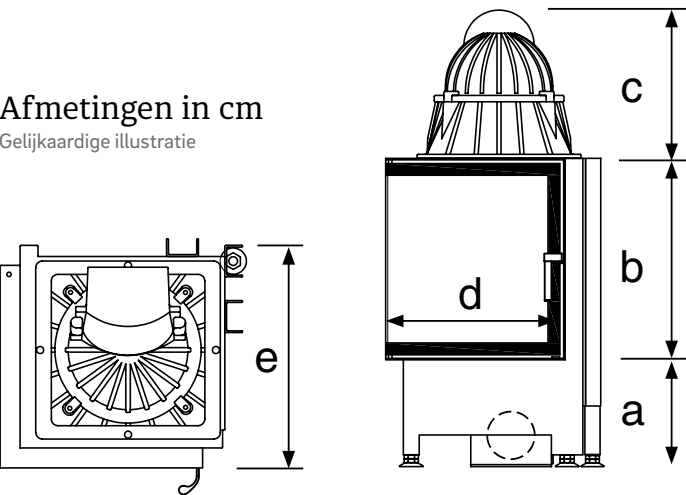

Standaarduitvoering



Optioneel



Verschillende variaties

Ekko	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
34(34)51 s	7	–	27-45	51	27	34/34	43
34(34)57 s	7	–	27-45	57	27	34/34	43
34(34)51 h	7	–	27-45	51	48	34/34	48
34(34)57 h	7	–	27-45	57	54	34/34	48
45(45)45 s	7	3,2 - 7,1	27-45	45	38/41	45/45	52
45(45)51 s	7	3,2 - 7,1	27-45	51	38/41	45/45	52
45(45)57 s	7	3,2 - 7,1	27-45	57	38/41	45/45	52
45(45)45 h	7	3,2 - 7,1	27-45	45	42	45/45	57
45(45)51 h	7	3,2 - 7,1	27-45	51	48	45/45	57
45(45)57 h	7	3,2 - 7,1	27-45	57	54	45/45	57
45(45)80 h	7	3,2 - 7,1	27-45	80	53/56	45/45	57

Ekko 45(45)51 h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Individueel ontwerp



NIEUWHEID



Ekko 34 met liftdeur

NIEUWHEID!

Ons kleintje heel groot!

De Ekko 34 (34) is de nieuwe compact haard voor een sierlijk Haardsysteem met weinig warmtebehoefte. Tweezijdig be-
glaasd, met lift- of draaideur, nieuwe ver-
brandingsluchttechniek en binnenBekle-
ding zoals met 7 kW nominaal vermogen
getest, is hij een absoluut nieuwigheid op
de markt en is helemaal modern.



Ekko 45(45)57 h

Frontuitvoering:
Kristall

Bekleding:
Camina S20 –
Retro




Ekko 55 en 67

Eenmaal kort, eenmaal lang.



Ekko L 55 met liftdeur


Afmetingen in cm
Gelijkaardige illustratie

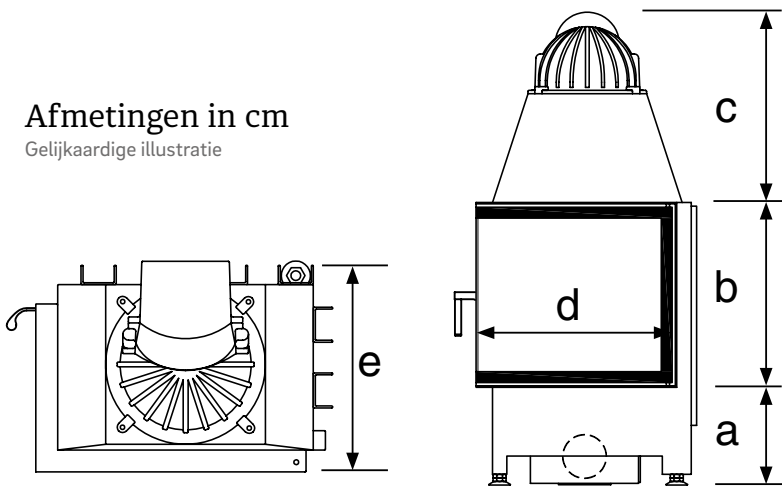

Standaarduitvoering



Optioneel

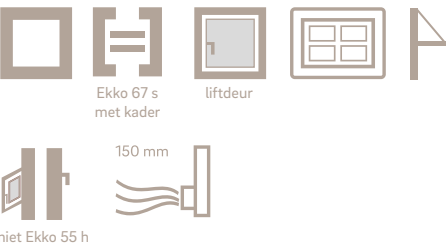

Verschillende variaties

Ekko	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
L/R 55(34)45 s	5	2,4 - 5,3	27-45	45	53/56	55/34	43
L/R 55(34)51 s	5	2,4 - 5,3	27-45	51	53/56	55/34	43
L/R 55(34)57 s	5	2,4 - 5,3	27-45	57	53/56	55/34	43
L/R 55(34)45 h	5	2,4 - 5,3	27-45	45	53/56	55/34	48
L/R 55(34)51 h	5	2,4 - 5,3	27-45	51	53/56	55/34	48
L/R 55(34)57 h	5	2,4 - 5,3	27-45	57	53/56	55/34	48
L/R 67(45)45 s	9	3,4 - 9,8	27-45	45	53/56	67/45	52/53
L/R 67(45)51 s	9	3,4 - 9,8	27-45	51	53/56	67/45	52/53
L/R 67(45)57 s	9	3,4 - 9,8	27-45	57	53/56	67/45	52/53
L/R 67(45)45 h	9	3,4 - 9,8	27-45	45	53/56	67/45	57
L/R 67(45)51 h	9	3,4 - 9,8	27-45	51	53/56	67/45	57
L/R 67(45)57 h	9	3,4 - 9,8	27-45	57	53/56	67/45	57



Ekko R 55(34)51 h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Individueel ontwerp



Ekko R 67 met draaideur
-naadloos-

Ekko R 67 met draaideur
-met kader-

Variaties

De Ekko 67 is met de draaideur met of zonder kader verkrijgbaar. Bij de naadloze variante bestaat het glas uit een deel.



Ekkol 67(45)51 h

Frontuitvoering:
Kristall

Bekleding:
Individueel
ontwerp



Ekko R 55(34)51 h

Frontuitvoering:
Kristall

Bekleding:
Camina S17



Ekko 84 en 100


Mag het een beetje meer zijn?




Ekko L 84 met liftdeur

Afmetingen in cm


Gelijkaardige illustratie

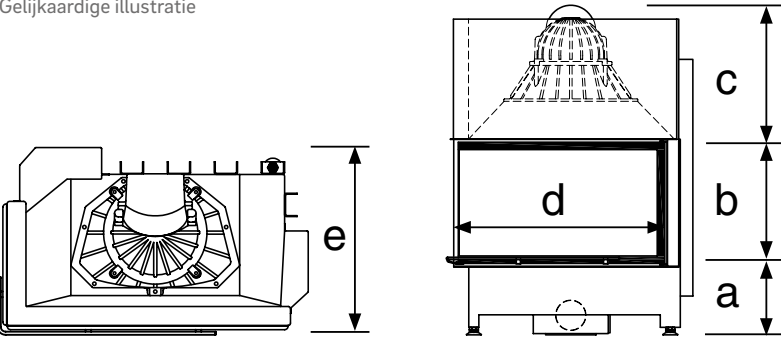

Standaarduitvoering



Optioneel



Verschillende variaties

Ekko	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
L/R 84(34)45 h	9	4,2 - 9,2	27-45	45	54/56	84/34	57
L/R 84(34)51 h	9	4,2 - 9,2	27-45	51	54/56	84/34	57
L/R 84(34)57 h	9	4,2 - 9,2	27-45	57	54/56	84/34	57
L/R 100(45)45 h	9	4,1 - 9,4	27-45	45	54/56	100/45	57
L/R 100(45)51 h	9	4,1 - 9,4	27-45	51	54/56	100/45	57
L/R 100(45)57 h	9	4,1 - 9,4	27-45	57	54/56	100/45	57

Ekko L 100(45)45 h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Zehendner Keramik



Vuur in breedformaat.

Nog meer zicht op het vuur bieden de Ekkos in breedformaat.
Indrukwekkender kan vuur bijna niet zijn.



Ekko R 84 met liftdeur



Ekko R 100 met liftdeur


Ekko U 45 en U 55

Gewoon driedubbel brilliant.




Ekko U 45(34) met liftdeur


Afmetingen in cm
Gelijkaardige illustratie

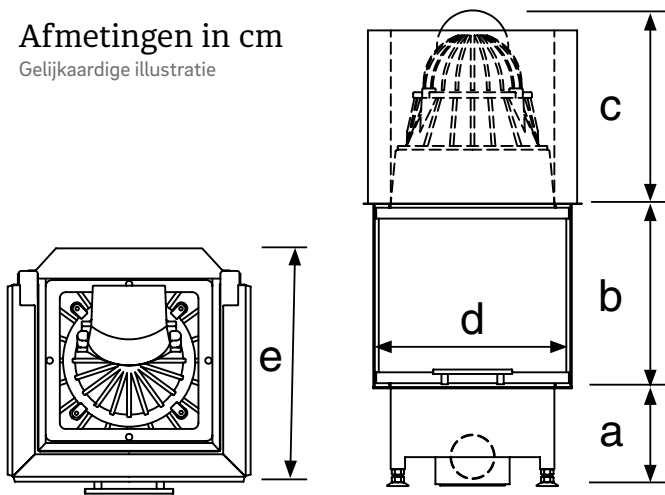

Standaarduitvoering



Optioneel



Verschillende variaties

Ekko	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
U 45(34)45 h	4	–	27-45	45	53/56	45/34	45
U 45(34)51 h	4	–	27-45	51	53/56	45/34	45
U 45(34)57 h	4	–	27-45	57	53/56	45/34	45
U 55(45)45 h	9	2,9 - 8,5	27-45	45	54/56	55/45	56
U 55(45)51 h	9	2,9 - 8,5	27-45	51	54/56	55/45	56
U 55(45)57 h	9	2,9 - 8,5	27-45	57	54/56	55/45	56
U 55(67)45 h	9	2,9 - 8,5	27-45	45	54/56	55/67	78
U 55(67)51 h	9	2,9 - 8,5	27-45	51	54/56	55/67	78
U 55(67)57 h	9	2,9 - 8,5	27-45	57	54/56	55/67	78

3 kanten zicht op het vuur.

Vanaf 3 kanten, veel zicht op het vuur - zo worden tegenwoordig chique haard systemen in design en vorm gebouwd.

Ekko U 55(67)51 h
Frontuitvoering: Antraciet
Bekleding: Individueel ontwerp





Ekkio U 55(45)51 h

Frontuitvoering:
Antraciet

Bekleding:
Zehendner
Keramik



Ekko U 55(67)51 h

Frontuitvoering:
Antraciet

Bekleding:
Camina S14





Ekko U 45(34)51 h

Frontuitvoering:
Antraciet


Bekleding:
Ruka Keramik

Ekko U 67 en U 84

Gewoon driedubbel brilliant - extra breed.




Ekko U 84(34) met liftdeur

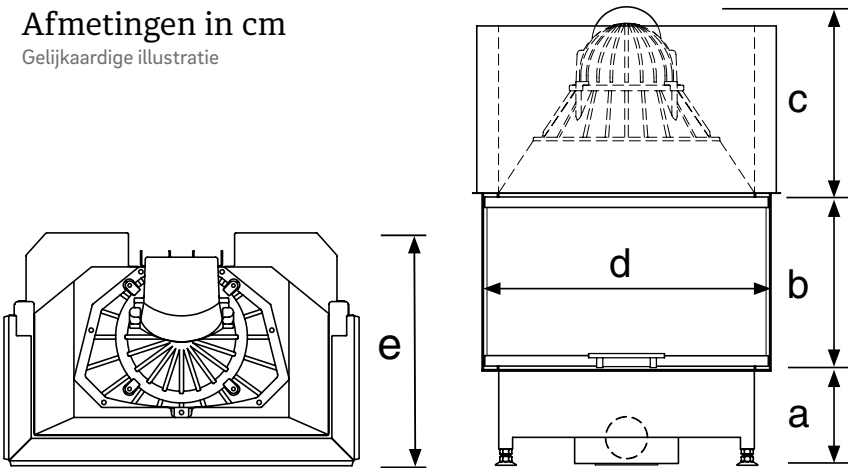

Standaarduitvoering



Optioneel

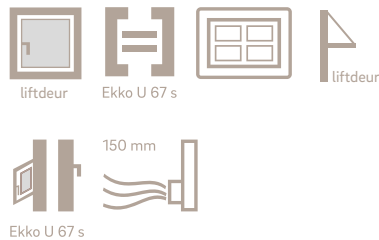

Verschillende variaties

Ekko	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
U 67(45)45 s	9	3,4 - 9,8	27-45	45	54/56	67/45	50
U 67(45)51 s	9	3,4 - 9,8	27-45	51	54/56	67/45	50
U 67(45)57 s	9	3,4 - 9,8	27-45	57	54/56	67/45	50
U 67(45)45 h	9	3,0 - 9,0	27-45	45	54/56	67/45	56
U 67(45)51 h	9	3,0 - 9,0	27-45	51	54/56	67/45	56
U 67(45)57 h	9	3,0 - 9,0	27-45	57	54/56	67/45	56
U 84(34)45 h	10,5	6,6 - 13,0	27-45	45	54/56	84/34	56
U 84(34)51 h	10,5	6,6 - 13,0	27-45	51	54/56	84/34	56
U 84(34)57 h	10,5	6,6 - 13,0	27-45	57	54/56	84/34	56

Ekko U 67(45)51 h
Frontuitvoering: Antraciet
Bekleding: Camina S13





Ekko U 84(34)57 h

Frontuitvoering:
Antraciet


Bekleding:
Zehendner
Keramik

Ekko W 67

Water en vuur – tegenstrijdiger kunnen twee elementen niet zijn.




Ekko W L 67(45) met liftdeur

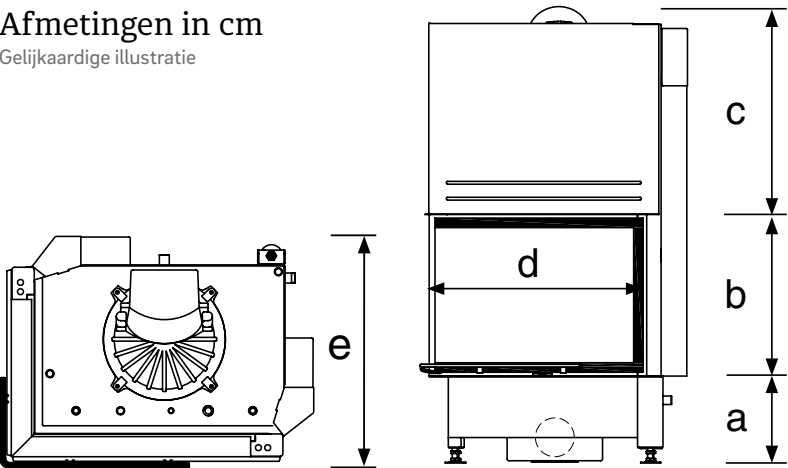

Standaarduitvoering



Optioneel



Verschillende variaties


Ekko W	Nomi-naal vermo-gen kW	Water warmte opbrengst in kW	a	b	c	d	e
L/R 67(45)51 s	14,9	7	27-45	51	66/68	67/45	55
L/R 67(45)51 h	14,9	7	27-45	51	66/68	67/45	60

Mooi vuur maken

De Ekko W is een echte ketel inbouwhaard met een uitgebreide zicht op het vuur. Zo combineert u mooie vlammen met het nuttige gebruik van de geproduceerde hitte - de geïntegreerde warmwatertechniek maakt het mogelijk.

Warmteverdeling

-  Warmtelevering aan de centrale verwarming
-  Warmtelevering aan de ruimte



Ekko W L 67(45)51 h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Zehendner Keramik



Ekko W R 67(45) met draaideur
-naadlos-

Ekko W R 67(45) met draaideur
-met kader-

Variaties

De Ekko W 67 is met de draaideur met of zonder kader verkrijgbaar. Bij de naad-loose variante bestaat het glas uit een deel.

Inbouwhaarden

Ronda



Ronda 6751 h

Frontuitvoering: Antraciet

Bekleding: Individueel ontwerp


Ronda 55 en 67

Mooie ronding.



Ronda 55 s met draaideur

Afmetingen in cm
Gelijkaardige illustratie

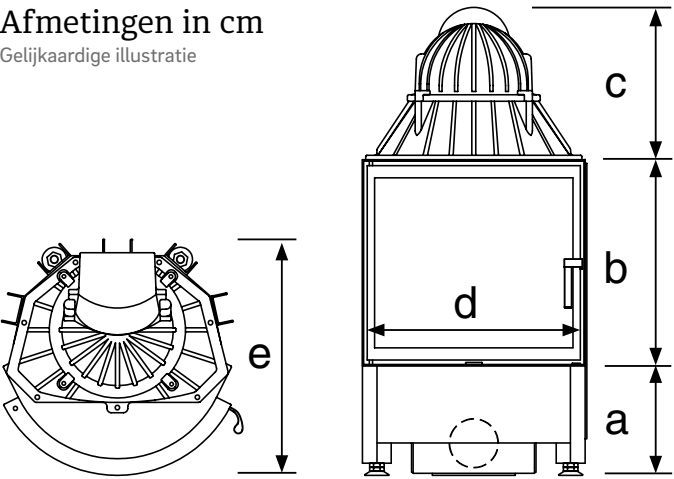

Standaarduitvoering



Optioneel



Verschillende variaties

Ronda	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
5545 s	7	3,3 - 8,7	27-45	45	38/41	55	57
5551 s	7	3,3 - 8,7	27-45	51	38/41	55	57
5557 s	7	3,3 - 8,7	27-45	57	38/41	55	57
5545 h	7	3,3 - 8,7	27-45	45	42	55	58
5551 h	7	3,3 - 8,7	27-45	51	48	55	58
5557 h	7	3,3 - 8,7	27-45	57	54	55	58
6745 s	9	3,3 - 8,7	27-45	45	38/41	67	59
6751 s	9	3,3 - 8,7	27-45	51	38/41	67	59
6757 s	9	3,3 - 8,7	27-45	57	38/41	67	59
6745 h	9	3,3 - 8,7	27-45	45	42	67	60
6751 h	9	3,3 - 8,7	27-45	51	48	67	60
6757 h	9	3,3 - 8,7	27-45	57	54	67	60



Ronda 5557 s
Frontuitvoering: Antraciet
Bekleding: Camina S5 Front



Ronda 55 h met liftdeur

Zo brengt men het vuur op gang!

Met zijn ronde voorzijde en de gebogen glazen ruit is de inbouwhaard perfect gemaakt voor elegant ontworpen haardpartijen.



Ronda 6751 s

Frontuitvoering:
Antraciet


Bekleding:
Zehendner
Keramik

Ronda 6057 h

De vuurbuis.



Ronda 6057 - 180° met liftdeur

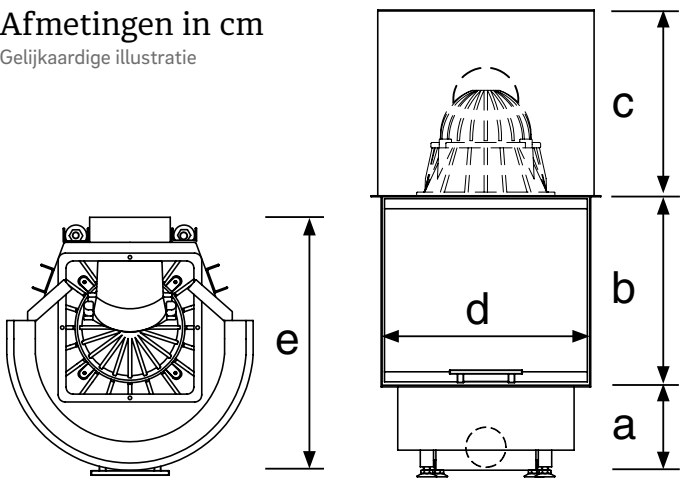

Standaarduitvoering



Optioneel



Verschillende variaties

Ronda	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
6057 h - 180°	9	2,9 - 9,2	27-45	57	56	60	67



180° puur vuurzicht!
Wat wilt u meer. Met een indrukwekkende zicht op het vuur van 180° bied deze inbouwhaard rondom een sensationeel vlammenspel.

Detail
Zelfs „vrijzwevende” vuurplaatsen zijn met het speciaal-constructie-systeem bijv. voor de inbouwhaard Ronda geen probleem. De constructie laat de inbouwhaard zeker en stabiel „zweven”.

Ronda 6057 h - 180°
Frontuitvoering: Antraciet
Bekleding: Individueel ontwerp



Inbouwhaarden **Pano**

Pano 6751 h
Frontuitvoering: Antraciet
Bekleding: Individueel ontwerp


Pano 55 en 67

De truc met de knik.



Pano 55 met draaideur


Afmetingen in cm
Gelijkaardige illustratie

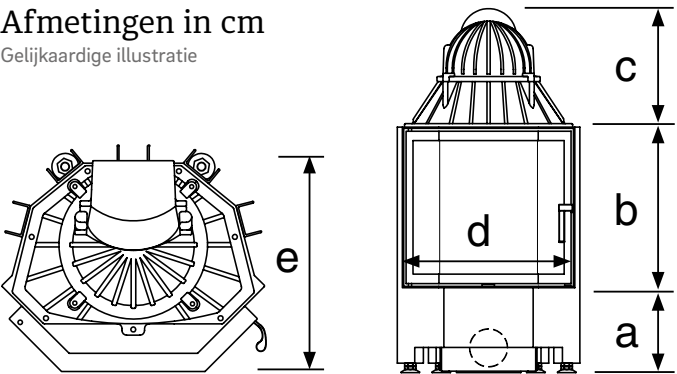

Standaarduitvoering



Optioneel



Verschillende variaties

Pano	Nomi- naal vermo- gen kW	Warmte- vermo- gensbe- reik kW	a	b	c	d	e
5545 s	7	3,3 - 8,7	27-45	45	38/41	55	50
5551 s	7	3,3 - 8,7	27-45	51	38/41	55	50
5557 s	7	3,3 - 8,7	27-45	57	38/41	55	50
5545 h	7	3,3 - 8,7	27-45	45	42	55	51
5551 h	7	3,3 - 8,7	27-45	51	48	55	51
5557 h	7	3,3 - 8,7	27-45	57	54	55	51
6745 s	9	3,3 - 8,7	27-45	45	38/41	67	55
6751 s	9	3,3 - 8,7	27-45	51	38/41	67	55
6757 s	9	3,3 - 8,7	27-45	57	38/41	67	55
6745 h	9	3,3 - 8,7	27-45	45	42	67	55
6751 h	9	3,3 - 8,7	27-45	51	48	67	55
6757 h	9	3,3 - 8,7	27-45	57	54	67	55



Pano 5551 s
Frontuitvoering: Deko Chroom
Bekleding: Camina S4 Eck



Pano TV 67 (Tunneluitvoering)
met draaideur



Pano 67 met liftdeur

Een kwestie van smaak.

De Pano 67 overtuigt van de zelfde kwaliteiten als zijn zustermodell Pano 55 - alleen met een iets ruimer glas. Het maakt niet uit welke variante u kiest – de Pano biedt altijd een uitstekend zicht op het vuur!



Een upgrade voor
uw open haard

Inzet- haarden

Inzehaard, 2-zijdig open, rechts
Bekleding: Zehendner Keramik

Zeker een goed gevoel!

Maatwerk – Made in Germany.

Inzethaarden worden in uw openhaard geplaatst. De inzethaarden hebben een stijlvolle uitstraling en zijn eenvoudig en snel in te bouwen.

Met een inzethaard van Schmid verhoogt u het rendement van uw open haard en bereikt zo duidelijk meer warmte.

Pure esthetiek!

Inzethaarden van Schmid worden op maat geproduceerd-altijd! Daardoor krijgt u een passende oplossing voor uw open haard. De aansluiting aan de schoorsteen is erg simpel en de woonkamer blijft bij de montage schoon.



Eenzijdig open



Bilateraal open



Panorama



Rondglass



Rondboog



Tripartiet open

VOOR de montage Open haard



NA de montage Met inzethaard



Inzethaard, Eenzijdig open
Bekleding: Individueel ontwerp

Diversiteit, die overtuigt – op maat gemaakt!



Schoone zaak!

Asverwijdering en aanvoer van koude lucht over de as emmer.



Meer warmte!

Warme lucht versnelling door optionele ingebouwde, traploos regelbaar ventilatoren optioneel verkrijgbaar Vanaf breedte 60 cm.




Een zaak van afstelling!

Stelschroeven om de hoogte van de kassette van binnenuit af te stellen.



Natuurlijk getest!

Getest en gecertificeerd in 3 formaten.

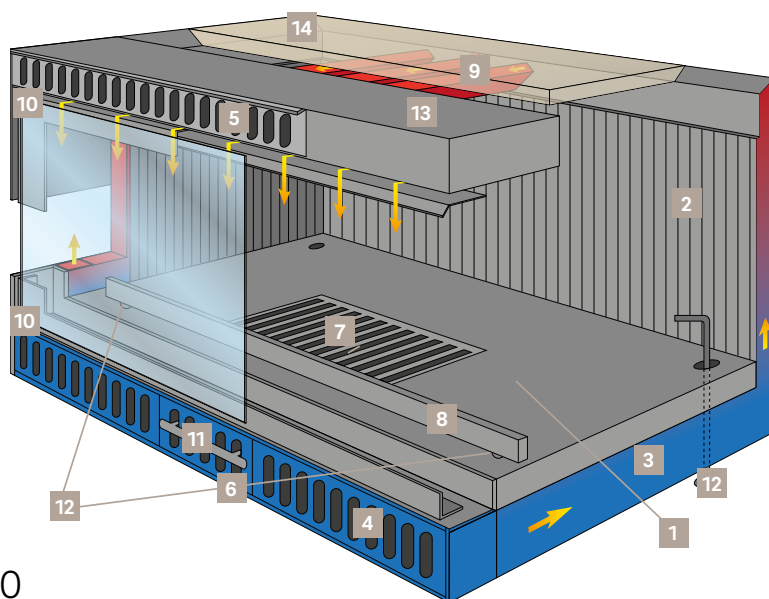

Uitvoeringen



Anthraciet (Standaard)



Goud glanzend



Goud mat



Chroom glanzend



Chroom mat



Deko (Omlijsting)

Werking van de Inzethaard

- 1 Bodem vuurruimte, Chamotte
- 2 Achter- en Zijwanden uit gietijzer
- 3 Convectielucht schacht
- 4 Aanvoer koude lucht
- 5 Afvoer warme lucht
- 6 As emmer
- 7 As rooster
- 8 Firebars (verstelbare voet)
- 9 Warmtewisselaarbuizen
- 10 Secundaire verbrandingslucht ruitspoeling
- 11 Primaire verbrandingslucht regelaar
- 12 Stelpoten voeten (4 stuks)
- 13 Latei
- 14 Remplaat (optioneel)



Inzethaarde, Rondboog
Bekleding: Individueel ontwerp



Verwarmen met hout is milieuvriendelijk.

Met goed voorbereid hout uit uw regio, een moderne vuurplaats en een professionele bediening kunt u erbij helpen, dat uw inzethaard voor knuffelige en comfortabele warmte zorgt en tegelijk het milieu beschermt.



Schmid Multi-regeling – Eenvoudig universeel.

De nieuwe SMR – Schmid multi-regeling wordt gekenmerkt door veel mogelijkheden, compacte afmetingen en een gebruikersvriendelijk aanraakscherm. Dankzij de slimme verbrandingsregeling kan voor de afzonderlijke fases van de verbranding steeds de optimale hoeveelheid verbrandingslucht in de haard terechtkomen. Aan het einde van de verbranding sluit de toevoer van verbrandingslucht compleet, om een zo lang mogelijk gloeien te garanderen.

Het resultaat

- ✓ veilige werking
- ✓ langere verbrandingstijden
- ✓ lager brandstofverbruik
- ✓ traploze verbrandingsluchtregeling in de powerfase
- ✓ optimale emissiewaarden
- ✓ duidelijk langer gloeien
- ✓ langdurig opgeslagen warmte

Eenvoudig

Eenvoudige, praktische oplossingen zijn belangrijk voor ons, van installatie tot dagelijks gebruik. Zo zijn niet alleen alle componenten al stekkerklaar bedraad, ook het in gebruik nemen is al met een paar keer klikken geregeld – gecompliceerd programmeren behoort zo tot het verleden. De complete bediening van de SMR – Schmid multi-regeling is georiënteerd op moderne smartphones. Waar mogelijk is de tekst vervangen door afbeeldingen. Dat maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk.

Universeel

Van de enkele verbrandingsregeling tot en met een energiecentrale – in combinatie met onze nieuwe SWM – Schmid warmte-manager. Dankzij de modulaire opbouw kunnen de afzonderlijke modules naar behoefte worden gecombineerd. Alle relevante gegevens worden automatisch tussen de modules uitgewisseld – een kabel is voldoende.

SMR aanraakscherm

- ✓ duidelijke menustructuur en zelf-verklarende afbeeldingen
- ✓ elegant, compact design
- ✓ 4,3" aanraakscherm (diagonaal: 114 mm)
- ✓ Afmetingen: 146 x 108 mm
- ✓ Micro SD-kaart voor gegevensopslag

SMR verbrandingsregeling

- ✓ Afmetingen: 160 x 80 x 37 mm
- ✓ stekkerklaar voorgemonteerd
- ✓ USB-aansluiting
- ✓ Voorbereiding voor lambdasonde



Ekko W 67(45)51 h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Camina S10 Hoog

Verhoging van de opgeslagen warmte

Water en vuur – tegenstrijdiger kunnen twee elementen niet zijn 

Aangesloten op een cv-circuit en gekoppeld aan een buffertank neemt de inbouwhaard een deel van de verzorging voor het verwarmings- en drinkwater over.

Ook is een koppeling in verband met thermische zonne-energie mogelijk – gewoon uw openhaardenbouwer aanspreken. Hij zal u de verschillende variaties laten zien.

www.schmid.st/wassertechnik.html

Warm water opzetregister

Schmid Feuerungstechnik kan voor u zelfs nog een schepje bovenop doen. Hiervoor bieden wij uitgebreide mogelijkheden:

Modular, innovatief, flexibel en met een systeem voor een betere prestatie. Of het met de Opzetmodule voor de opslag van warmte of met de convectie luchtmodule is. Onze modules bieden altijd een logisch en nuttig voordeel.


Opzetmodule met	3 Ringen: 78 kg
	4 Ringen: 93 kg
	5 Ringen: 108 kg

Convectie opzetmodule: 40 kg

Meer informatie over onze hete extra's kunt u op onze website nalezen:

www.schmid.st/zubehoer-kamine.html

Voorbeeld: Lina W

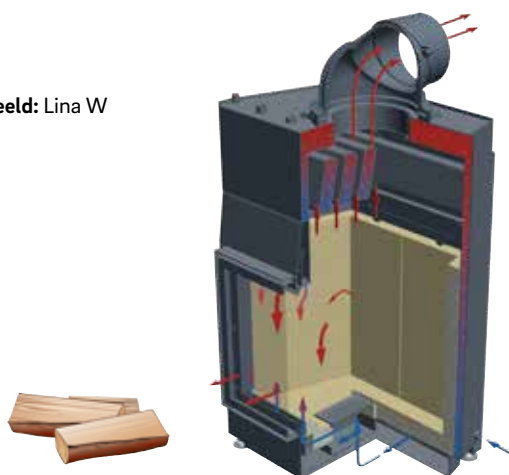

Opzetmodule met 4 binnenringen



Convectie opzetmodule



Opwarmkast

Haal meer uit uw haard, met het toevoegen van Schmid toebehoren.

De meesten vuurplaatsen kunt u met de Schmid toebehoren uitrusten. De haarden werden getest en zijn gecertificeerd.



Lina TV 6745h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Individueel ontwerp

Op maat gemaakte producten

Niets is onmogelijk!

Schmid Feuerungstechnik biedt een uniek groot assortiment met haarden.

Dat wij u met ons standaardprogramma uit de serieproductie de beste en meest geavanceerde verbrandingstechnologie leveren, is vanzelfsprekend. Daarnaast hebben wij echter altijd een open oor voor speciale klantenwensen – ons ontwikkelingsteam kijkt altijd weer uit naar nieuwe, heel bijzondere uitdagingen. Uw haardenleverancier helpt u ook als het eens om „niet alledaagse” verwarmings-techniek gaat.



Accessoires

Boezemijzer

Boezemijzer en opzet-kader bieden een harmonische aansluiting van de verbrandingstechniek aan de Bekleding. Daarmee word de voorzijde opgewaard. Opzet-kader liggen achter de bekleding, Boezemijzer liggen voor de bekleding.



Hout bijvullen vanuit een andere deur

Voor de meeste inbouwhaarden uit ons assortiment is een uitrusting met een extra deur van waar u hout kunt bijvullen mogelijk. In dit geval kunt u bijvoorbeeld vanuit de gang of een andere kamer hout bijvullen. Er zijn twee verschillende varianten:

- Classic: gietijzere deur met klein raampje en een extra luchtregelaar voor de verbrandingslucht.
- Steel: Deur van plaatstaal, met grote raam 27,4 x 27,4 cm.



Kwaliteit - Made in Germany!

Haard technologie waarop u kunt vertrouwen.

Het bedrijf Schmid beschikt over jarenlange ervaring en diepgaande kennis op het gebied van verwarmingssystemen. De hoge kwaliteitseisen op het gebied van techniek, design en productie zorgen voor duurzaamheid en klanttevredenheid.

Duitse productie – „Made in Havelland“.

Het assortiment omvat: Inbouw verwarming, inbouwhaarden en kacheldeuren en uitgebreide accessoires. Ook individuele ideeën kunnen gerealiseerd worden. Wij wensen u veel plezier met de goede kwaliteit van Schmid.



De 1x1 van vuren

Verwarmen met hout is milieuvriendelijk!

In tegenstelling tot olie en gas is hout een hernieuwbare grondstof. Hout verbrandt ook CO² neutraal, omdat de bij verbranding ontstane koolstofdioxide gelijk is aan hoeveelheid die de boom tijdens het groeien opnam uit de lucht.

Om hout effectief en schoon te verbranden, mag het vochtgehalte niet hoger zijn dan 20%. Opgeslagen hout bereikt deze waarde na ca. 2-3 jaar. Het hout moet goed geventileerd en tegen vocht beschermd worden.

Bij een houtvuur moet altijd voldoende zuurstof toegevoegd worden. De vaste koolstof van houtvezel wordt bij een bepaalde temperatuur gasvormig. Hieruit ontstaat de vlam en de temperatuur.

Hoe u uw haard goed stookt, leggen wij u grondig in het „1x1 van het vuur“ uit. De video en de brochure kunt u op onze homepage downloaden: <http://www.schmid.st/heizen-mit-holz.html>

Lina TV 10045 h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Individueel ontwerp



Alles op een rijtje!

Technische gegevens



Lina GT 4557 h
Frontuitvoering: Kristall
Bekleding: Camina S19 – Retro

Modell/ s = draaibaar h = omhoogschuifbaar	Verkrijgbare deur in cm	Nominaal ver- mogen KW	Warmte- vermo- gensbereik in kW	Tunne- luitvoe- ring	Passende Opwarmkast NHK G	Optioneel Opzetmodule	Externe hout opvullen deur		Rookgasaf- voer ø in mm	Buitenluch- taansluiting ø in mm	Dubbele beglazing	Deco	Veredeld	Gepolijst roestvrij- staal	Optioneel voor SMR	Gewicht incl.	1. BlmSchV etappe 2
Lina GT 45 s/h	45 / 51 / 57	5	2,4 - 5,4	✓	–	–	✓		160	125/150	✓	✓	✓	✓	✓	180-220	✓
Lina 45 s/h	45 / 51 / 57	7	3,4 - 7,8	✓	50 / 73	1, 2, 3	✓		180	125/150	✓	✓	✓	✓	✓	190-230	✓
Lina 4580 h	80	7	3,4 - 7,8	✓	–	–	✓		180	125/150	✓	✓	✓	✓	✓	250	✓
Lina 55 s/h	45 / 51 / 57	7	3,4 - 7,4	✓	50 / 73	1, 2, 3	✓		180	125/150	✓	✓	✓	✓	✓	200-240	✓
Lina 5580 h	80	7	3,4 - 7,4	✓	–	–	✓		180	125/150	✓	✓	✓	✓	✓	260	✓
Lina 67 s/h	45 / 51 / 57	9	3,2 - 10,9	✓	50 / 73	1, 2, 3	✓		180	125/150	✓	✓	✓	✓	✓	220-260	✓
Lina 6780 h	80	9	3,2 - 10,9	✓	–	–	✓		200	125/150	✓	✓	✓	✓	✓	280	✓
Lina 73 s/h	45 / 51 / 57 / 63	9	3,2 - 10,9	✓	50 / 73	1, 2, 3	✓		200	150	✓	✓	✓	✓	✓	230-290	✓
Lina 87 h	45 / 51 / 57	10	4,6 - 10,1	✓	50 / 73	1, 2, 3	✓		200	150	✓	✓	✓	✓	✓	280-320	✓
Lina 100 h	45 / 51 / 57	10	3,2 - 10,9	✓	50 / 73	3	✓		200	150	✓	✓	✓	✓	✓	310-350	✓
Lina 120 h	45 / 51 / 57	10	4,9 - 10,6	✓	–	–	✓		200	150	✓	–	–	✓	✓	340-400	✓
 Lina W 6751 s/h	51	14,5	10,1	–	–	–	–		200	150	Standard	✓	✓	✓	✓	310-330	✓
 Lina W 7363 s/h	63	14,9	10,6	–	–	–	–		200	150	Standard	✓	✓	✓	✓	330-360	✓
Ekko 34 s/h	51/57	7	–	–	–	–	–		160	125	✓	✓	✓	✓	✓	90-110	✓
Ekko 45 s/h	45 / 51 / 57	7	3,2 - 7,1	–	50 / 73	1, 3	✓		180	125/150	o.a.	✓	✓	✓	✓	190-230	✓
Ekko 45(45)80 h	80	7	3,2 - 7,1	–	–	–	✓		180	125/150	o.a.	✓	✓	✓	✓	250	✓
Ekko L/R 55 s/h	45 / 51 / 57	5	2,4 - 5,3	–	–	–	alleen „s“		180	125/150	o.a.	✓	✓	✓	✓	200-270	✓
Ekko L/R 67 s /h	45 / 51 / 57	9	3,4 - 9,8	–	50 / 73	1, 3	✓		180	125/150	✓	✓	✓	✓	✓	220-260	✓
Ekko L/R 84 h	45 / 51 / 57	9	4,2 - 9,2	–	–	–	✓		200	125/150	o.a.	–	–	✓	✓	280-320	✓
Ekko L/R 100 h	45 / 51 / 57	9	4,1 - 9,4	–	–	–	✓		200	125/150	–	–	–	✓	✓	310-350	✓
Ekko U 45(34) h	45 / 51 / 57	4	–	–	–	–	–		180	125/150	–	–	–	✓	✓	150-170	✓
Ekko U 55(45) h	45 / 51 / 57	9	2,9 - 8,5	–	–	–	–		200	125/150	–	–	–	✓	✓	210-230	✓
Ekko U 55(67) h	45 / 51 / 57	9	2,9 - 8,5	–	–	–	–		200	125/150	–	–	–	✓	✓	240-260	✓
Ekko U 67 s	45 / 51 / 57	9	3,4 - 9,8	–	50 / 73	3	✓		200	125/150	✓	✓	✓	✓	✓	190-210	✓
Ekko U 67 h	45 / 51 / 57	9	3,0 - 9,0	–	–	–	–		200	125/150	–	–	–	✓	✓	240-260	✓
Ekko U 84 h	45 / 51 / 57	10,5	6,6 - 13,0	–	–	–	–		200	125/150	–	–	–	✓	✓	280-320	✓
 Ekko W L/R 6751 s/h	51	14,9	7	–	–	–	–		200	125/150	o.a.	✓	✓	✓	✓	310-330	✓
Ronda 55 s/h	45 / 51 / 57	7	3,3 - 8,7	✓	50 / 73	1, 2, 3	✓		180	125/150	–	✓	✓	–	✓	180-235	✓
Ronda 67 s/h	45 / 51 / 57	9	3,3 - 8,7	✓	50 / 73	1, 2, 3	✓		180	125/150	–	✓	✓	–	✓	200-265	✓
Ronda 6057 h - 180°	57	9	2,9 - 9,2	–	–	–	–		200	125/150	–	✓	✓	–	✓	265	✓
Pano 55 s/h	45 / 51 / 57	7	3,3 - 8,7	✓	50 / 73	1, 2, 3	✓		180	125/150	–	✓	✓	–	✓	170-225	✓
Pano 67 s/h	45 / 51 / 57	9	3,3 - 8,7	✓	50 / 73	1, 2, 3	✓		180	125/150	–	✓	✓	–	✓	190-230	✓

Optioneel Opzetmodule:

- 1 = Warmteopslagmodule
2 = Warmwatermodule
3 = Convectie Luchtmodule

NHK G = Opwarmkast gietijzer

50 / 73 = NHK-Hoogte in cm

o.a. = op aanvraag

Technische specificaties:

Volgens typekeuring volgens
DIN EN 13229.

Houdt u er rekening mee, dat het
aangegeven vermogen bij handge-
vulde haarden, en in bijzonder
door de aard en hoeveelheid bran-
stof, en toegevoede verbrandings-
lucht, varieert.voor uitgebreid
advies, neemt u contact op met
uw dealer.

Technische wijzigingen onder
voorbehoud van verdere ontwik-
kelingen.



Wij helpen u graag verder!

Stempel



Bekroonde kwaliteit